



# Metal Effect and special effect films

ウィンドウ用メタルフィルム カタログ Ver.1.5

**ASLAN**<sup>®</sup>

EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

**POLI-TAPE**  
GROUP

# ColourShift SE 70 Nebula | Solar



**ASLAN SE 70-01**  
ネブラ  
Nebura 13140S

## 2色の偏光効果を持つ多層膜・透明フィルム

### 構造 Construction

フィルム素材	光沢ポリエステルフィルム
フィルム厚	110 $\mu$
粘着	溶剤ベースのポリアクリル感圧糊
粘着厚	30 $\mu$
ライナー	シリコンPETフィルム
ライナー厚	80 $\mu$

**ASLAN SE 70-02**  
ソーラー  
Solar 13141S

### 特徴 Characteristics

粘着力	初期粘着	0.7N/25mm
	72時間後	2.4N/25mm
寸法安定性	アルミ板に貼り付け(25 x 25 cm)70°Cで48時間保管 測定可能な収縮なし	
施工時温度範囲	-5°Cから50°Cまで	
屋外耐候年数	2年(中央ヨーロッパの標準的な気候条件において、垂直に施工された状態で)	

**規格: 1,370mm x 50m**



# MetalEffect CA 23

グロスとヘアライン、2つの異なる効果を持つメタルフィルム

構造 Construction

フィルム素材	ポリエステル
フィルム厚	50 $\mu$
粘着	アクリル感圧樹
粘着厚	24 $\mu$
ライナー	シリコン紙
ライナー厚	165 $\mu$

特徴 Characteristics

粘着力	初期粘着	1.5N/25mm
	72時間後	10N/25mm

施工時温度範囲 -30℃から80℃まで

屋外耐候年数 金、銀(鏡面仕上げ)3-5年  
上記以外の製品2年 (中央ヨーロッパの標準的な気候条件において、事前に施工された状態で)

規格: 1,250mm x 25m



CA 23-01  
ミラーシルバー  
Silver polished 13102K

CA 23-02  
ミラーゴールド  
Gold polished 13103K

CA 23-03  
ミラー銅  
Copper polished 13107K

CA 23-04  
ヘアライン銅  
Copper brushed 13105K

CA 23-05  
ミラーローズゴールド  
Rose gold 13101K

CA 23-06  
ヘアラインスチール  
Steel brushed 13109K

CA 23-07  
ヘアラインシルバー  
Silver brushed 13104K

CA 23-08  
ヘアラインゴールド  
Gold blushes 13106K



# SparkleColour SC 123

## 鮮やかなグリッターのデコレーションフィルム


### 構造 Construction

フィルム素材	グリッターコーティングされたPET
フィルム厚	350 $\mu$
粘着	アクリル感圧糊
粘着厚	-
ライナー	PEコート紙
ライナー厚	140g/cf

### 特徴 Characteristics

粘着力	初期粘着	6N/25mm
	72時間後	14N/25mm
施工時温度範囲	-30℃から80℃まで	
屋外耐候年数	-	

規格: 1,370mm x 25m

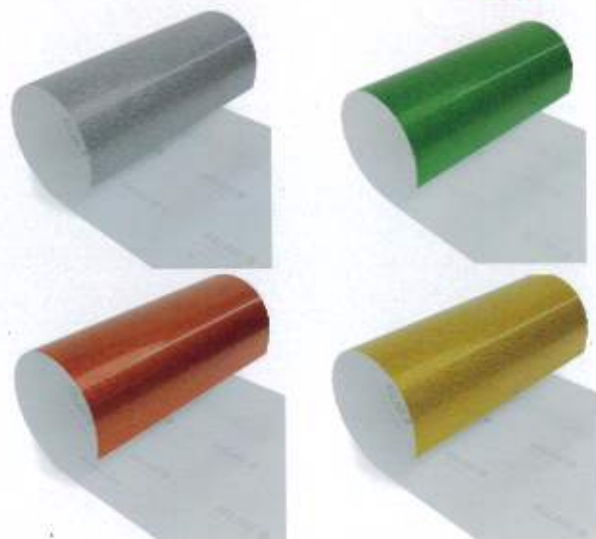

12350SC SILVER シルバー

12356SC RED レッド


12358SC BLACK ブラック



12351SC GOLD ゴールド

12355SC GREEN グリーン

12388SC WHITE ホワイト



# CaressColour CC 124

## ベルベットの風合いのデコレーションフィルム


### 構造 Construction

フィルム素材	起毛加工済ポリエステル
フィルム厚	450 $\mu$
粘着	アクリル感圧糊
粘着厚	-
ライナー	PEコート紙
ライナー厚	140g/cf

### 特徴 Characteristics

粘着力	初期粘着	3.5N/25mm
	72時間後	12.5N/25mm
施工時温度範囲	-30℃から80℃まで	
屋外耐候年数	-	

規格: 1,370mm x 25m

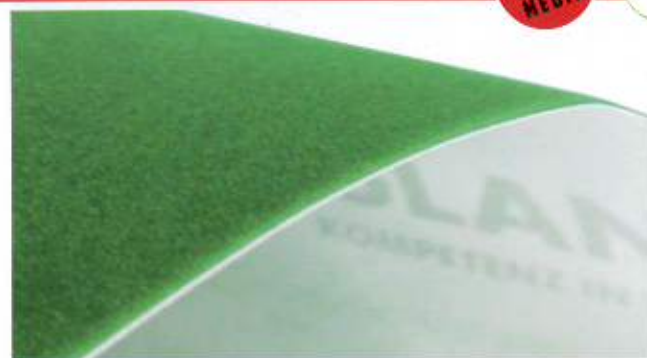

12409CC RED  
レッド



12424CC BORDEAUX  
ボルドー



12422CC ORANGE  
オレンジ



12418CC BLACK  
ブラック



12407CC ANTHRACITE  
アンスラサイトグレー



12408SC WHITE  
ホワイト



12423CC MAGENTA  
マゼンタ



12413CC BLUE  
ブルー



12440CC GREEN  
グリーン



# ColourShift SE 71 Aurora | Alpha | Andromeda | Plasma



SE 71-01  
オーロラ  
Aurora 13142S

SE 71-02  
アルファ  
Alpha 13143S

SE 71-03  
アンドロメダ  
Andromeda 13144S

SE 71-04  
プラズマ  
Plasma 13145S

## 不透明タイプの壁面に使えるダイクロイック

### 構造 Construction

フィルム素材	光沢塩ビ・コーティング PET
フィルム厚	190 $\mu$
粘着	溶剤ベースのポリアクリル感圧糊
粘着厚	25 $\mu$
ライナー	シリコン紙
ライナー厚	160 $\mu$

### 特徴 Characteristics

粘着力	初期粘着 1.2N/25mm
	72時間後 6.5N/25mm

施工時温度範囲	-5°Cから50°Cまで
屋外耐候年数	屋内専用

現行規格(在庫のみ)

規格: 1,200mm x 24m

新規格

規格: 1,350mm x 25m



# MirrorEffect AntiScratch SE 75



SE 75-01  
シルバー  
Silver 13100S

SE 75-02  
ゴールド  
Gold 13200S

## 両面に歪みの全くない最上級のミラーフィルム

### 構造 Construction

フィルム素材	メタリック仕様ポリエステルフィルム
フィルム厚	75 $\mu$
粘着	溶剤ベースのポリアクリル感圧糊
粘着厚	38 $\mu$
ライナー	シリコンPETフィルム
ライナー厚	75 $\mu$

### 特徴 Characteristics

粘着力	初期粘着 6.0N/25mm
	1週間後 14N/25mm

施工時推奨温度 15°C以上 ウェット施工時: 20°C以上

使用可能温度範囲 -30°Cから80°Cまで

屋外耐候年数 4年(中央ヨーロッパの標準的な気候条件において、垂直に施工された状態で)

規格: 1,250mm x 25m



## HISTORY



ASLAN 社 (ASLAN Selbstklebefolien GmbH [www.aslanfolien.de](http://www.aslanfolien.de)) は 1950 年 Alfred Schwarz によりドイツで博物館所蔵の本や地図向けの保護フィルム製造会社「Alfred Schwarz Kunststoffe」としてスタートしました。以来 70 年以上にわたり様々な粘着とフィルムのスペシャ

リストとして革新的で高品質な各種装飾用粘着フィルム製品を提供し続けています。現在はケルン郊外のオーヴェラート市に本社・工場を構えています。アスラン社は 2019 年にポリ・テープ社のグループに入りました。

(株)ポリ・テープ・ジャパンは 2005 年から日本国内で「Poli-Flex」などのスポーツアパレル向け商材を販売しており、新たに 9 月より ASLAN 製品をブランド展開することとなりました。



### ASLAN Selbstklebefolien GmbH

OveraueI 2 51491 Overath Germany  
Internet : [www.aslanfolien.de](http://www.aslanfolien.de)



〒130-0026 東京都墨田区両国4-7-11-201  
TEL03-3846-7164 FAX03-3846-7165  
E-mail : [info@poli-tape.co.jp](mailto:info@poli-tape.co.jp)

v.15\_2024.8.6

■お問い合わせは